

## Thunderbird の新規設定


株式会社松江情報センター

Mozilla 社の Thunderbird メール設定方法を解説致します。

設定にあたり弊社発行の「メール設定内容のご案内」をご準備下さい。

1. Thunderbird を起動します。

2. のセットアップ画面が表示されない場合は、「アカウントのセットアップ」 - 「メール」をクリックします。

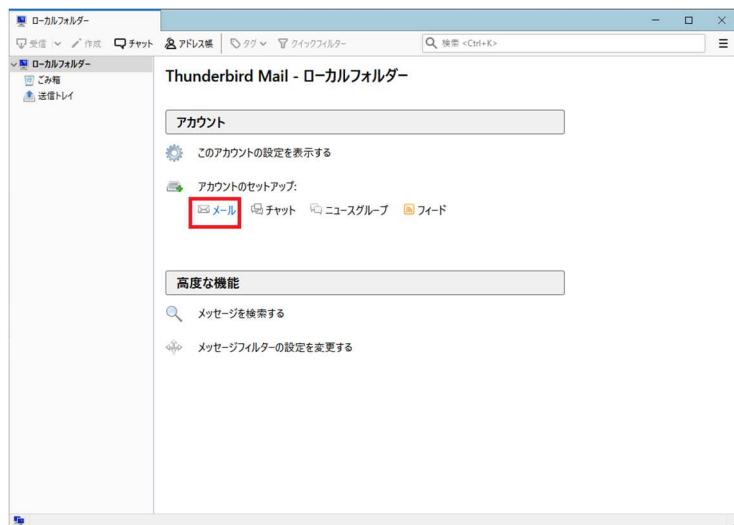

2. 下記画面が表示されます。



あなたの名前 メールを送信した際に、受信者に通知される名前を入力します。

メールアドレス 設定書のメールアドレスを入力します。

パスワード 設定書のメールパスワードを入力します。

入力後「続ける」をクリックします。

3. 既存メールアカウントのセットアップ画面が表示されます。

「手動設定」をクリックします。



4. 下記画面が表示されます。



下記を入力します。

受信サーバー POP3 を選択します。

サーバーのホスト名 設定書の受信サーバを入力します。

ポート番号 995 を選択します。

SSL SSL/TLS を選択します。

認証方式 自動検出を選択します。

送信サーバー

サーバーのホスト名 設定書の送信サーバを入力します。

ポート番号 465 を選択します。

SSL SSL/TLS を選択します。

認証方式 自動検出を選択します。

ユーザー名

受信サーバー 設定書のメール ID を入力します。

送信サーバー 設定書のメール ID を入力します。

「再テスト」をクリック後、「完了」をクリックし設定は完了です。

※ 「Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけられませんでした。」と表示


される場合は、上記内容を再度確認して下さい。

## 5. 設定確認


Thunderbird を起動して設定を確認します。

## 6. アカウント設定

Thunderbird 画面右上の「メニュー」 - 「オプション」 - 「アカウント設定」をクリックします。

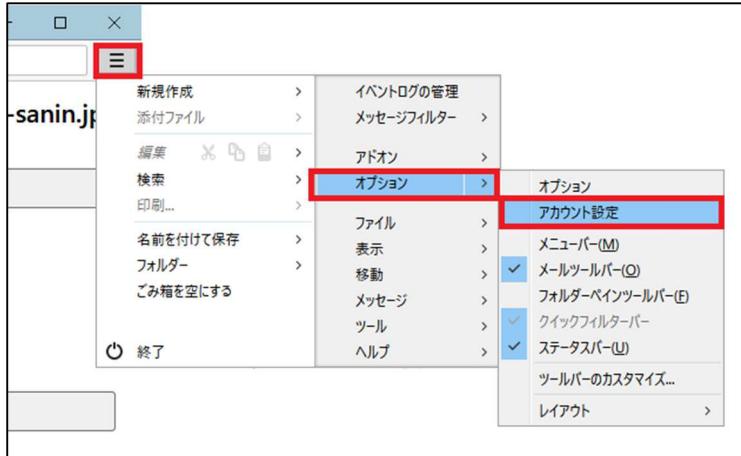

7. 「アカウント設定」画面が表示されます。左メニューで設定を確認するアカウントを選択し、内容を確認します。

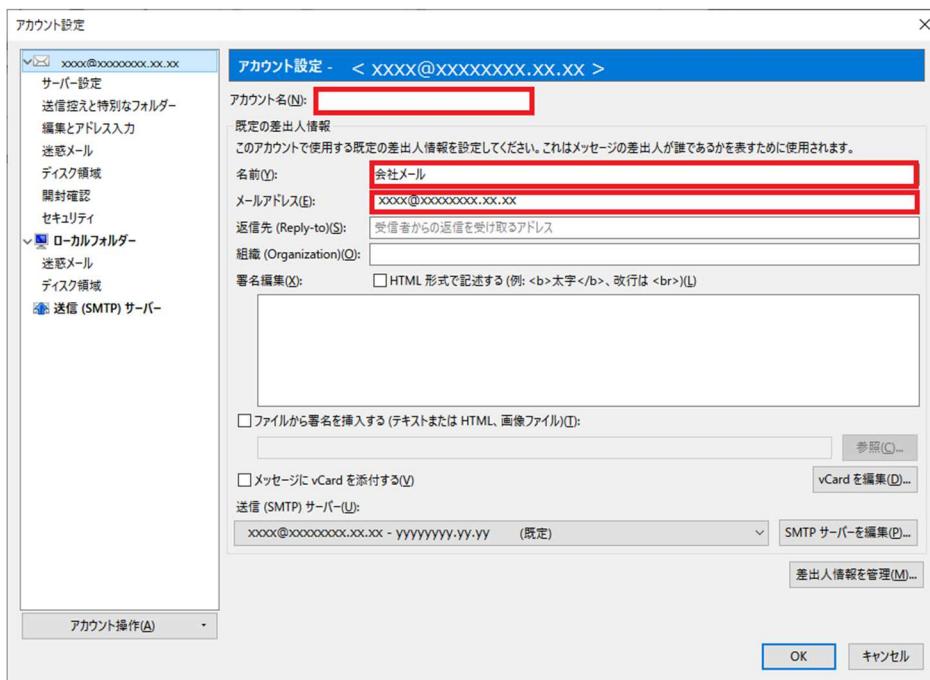


アカウント名 受信トレイやアカウントの一覧に表示する名前

名前 送信者として相手に通知したい名称

メールアドレス メールアドレス

確認後、左メニューの「サーバー設定」をクリックします。

8. 「サーバー設定」画面が表示されます。

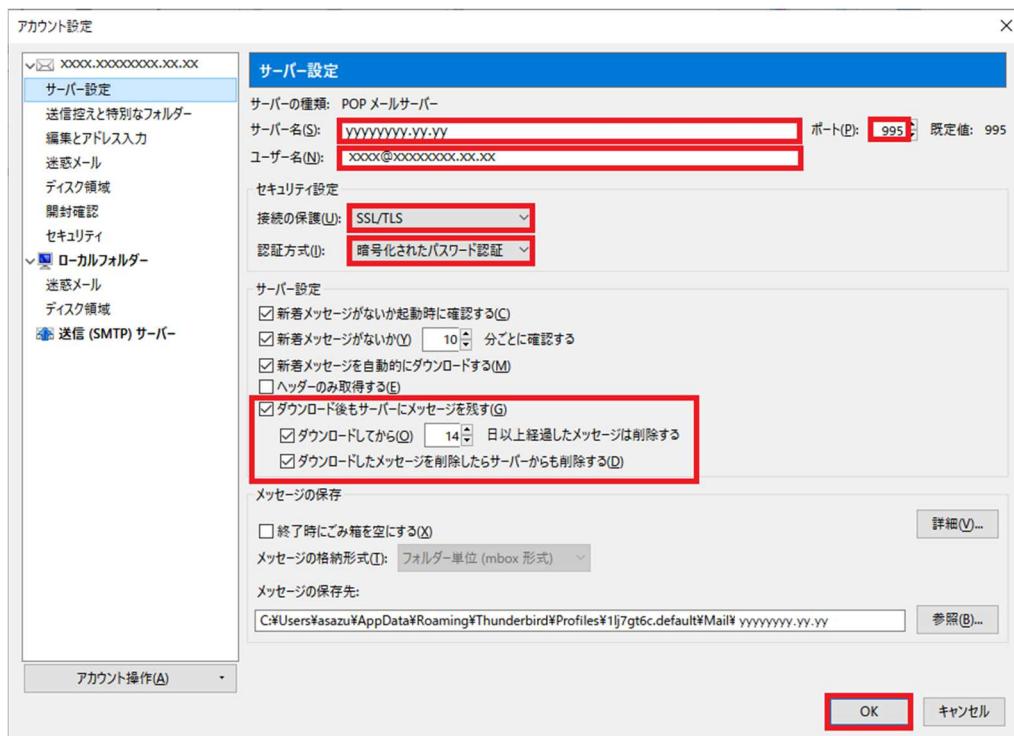


下記の内容を確認します。

- ・ サーバーの種類                   POP サーバ（種類が違う場合はアカウント操作で削除後、再度新規追加処理となります）
- ・ サーバー名                       設定書の受信サーバ
- ・ ポート                           995
- ・ ユーザー名                       設定書のメール I D
- ・ セキュリティ設定
  - ・ 接続の保護                      SSL/TLS
  - ・ 認証方式                        暗号化されたのパスワード認証
- ・ サーバー設定
  - ・ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す
  - ・ ダウンロードしてから～日以上経過したメッセージは削除する  
ご利用状況に合わせて設定します。（任意）
  - ・ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する  
ご利用状況に合わせて設定します。（任意）

設定確認後、左欄の「送信（SMTP）サーバー」を選択します。


9. 「送信 (SMTP) サーバー」画面が表示されます。

規定の「選択したサーバの詳細」を確認します。

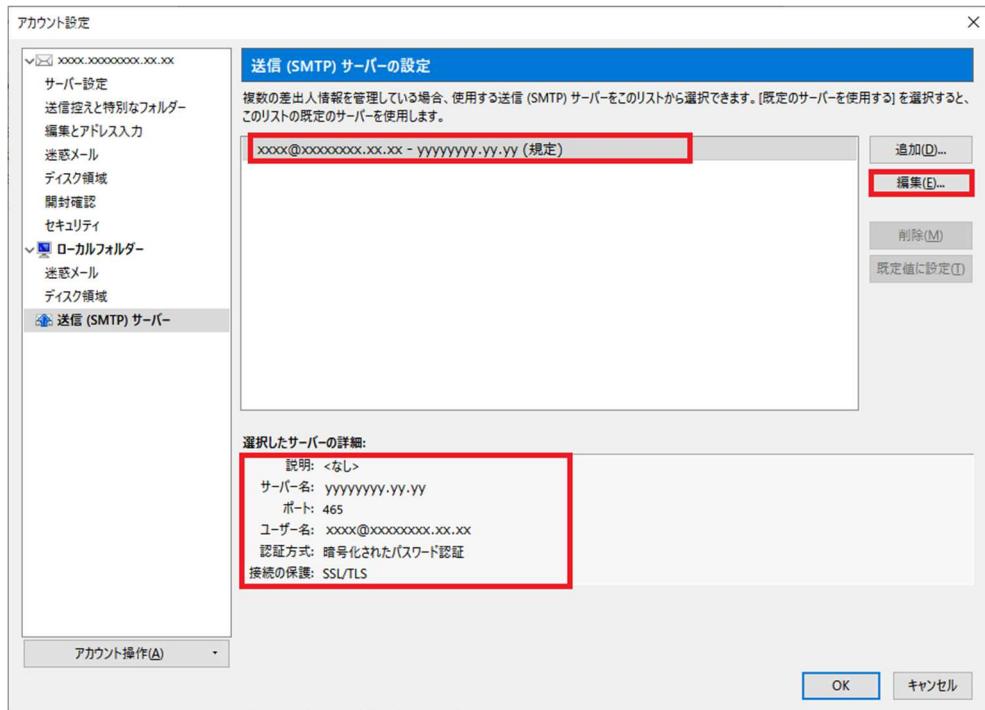

サーバー名	設定書の送信サーバ
ポート番号	465
ユーザー名	設定書のメール I D
認証方式	暗号化されたパスワード認証
接続の保護	SSL/TLS

設定内容が違っている場合は、「編集」をクリックし下記画面で修正します。

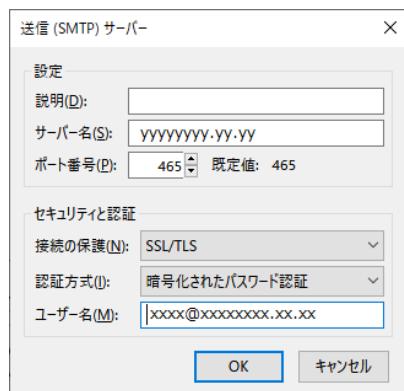

確認ができたら「OK」をクリックして完了です。